


Discapacidad motriz



Discapacidad sensorial



Discapacidad psíquica

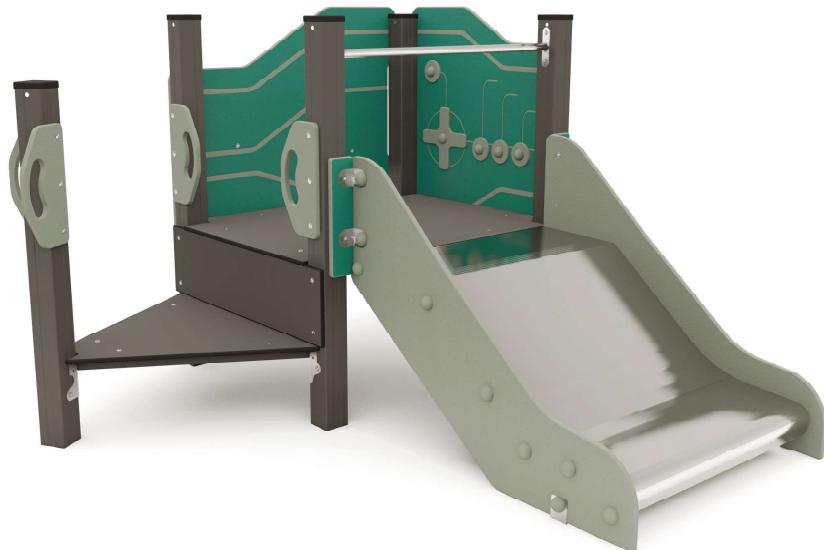

FICHA TÉCNICA



EN 1176



+ 1 año



10 usuarios



223x200x143cm.



100 cm.

20,7 m²**Estructura**

Poste de plástico reciclado 100%

Paneles

HDPE proveniente del postconsumo de 13 y 19 mm.

Plataformas

Contrachapado fenólico antideslizante de 15 mm.

Deslizador

Acero Inoxidable 58cm

Barra

Acero inoxidable



2 px.



4 h.



144 kg

*Los perfiles de plástico 100% reciclado son una excelente opción ecológica cuando se busca una solución sostenible, duradera y resistente. Los paneles están fabricados de HDPE proveniente del post consumo. De esta forma se contribuye a una economía circular reutilizando el plástico para la producción de nuevos materiales.




Conjunto Lite inclusivo compuesto por una torre con plataforma rectangular de 58 de altura y una plataforma triangular. Fabricadas en contrachapado fenólico antideslizante de 15mm de espesor, dotadas de una película de protección anti-humedad.

Paneles de HDPE proveniente del postconsumo de espesor 13 y 19mm resistente al impacto, la abrasión, de fácil limpieza y con protección UV. Postes estructurales de plástico reciclado 100%. La estructura de la plataforma está fabricada de tubo rectangular de 40x30x1.5mm en acero cincado y pintado en polvo de poliéster.

Paneles laterales diseñados para jugar por dentro y fuera de la torre. Actividades con giro de paneles y movimientos de piezas mediante railes que ayudan a desarrollar coordinación ojo-mano.

Acceso a la torre mediante la plataforma triangular a una altura de 26,5cm con asideros en HDPE proveniente del postconsumo para facilitar el agarre. El descenso puede realizarse por el mismo acceso, o mediante un tobogán de acero inoxidable a 58 cm. de altura. El tobogán ancho permite a los niños con movilidad reducida deslizarse junto con un acompañante.

Fabricado con materiales de alta calidad y gran resistencia, garantizando larga durabilidad y bajo mantenimiento. Tornillería de acero galvanizado/inoxidable oculta con tapones de nylon. Instalación mediante casquillos de anclaje de acero galvanizado en caliente.

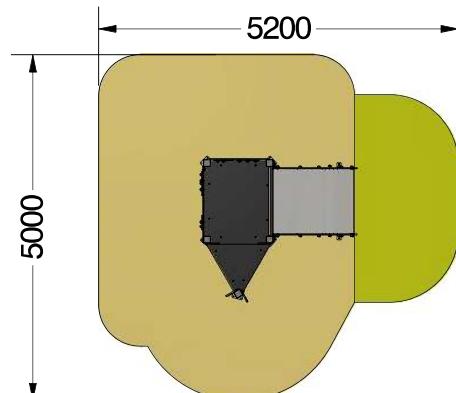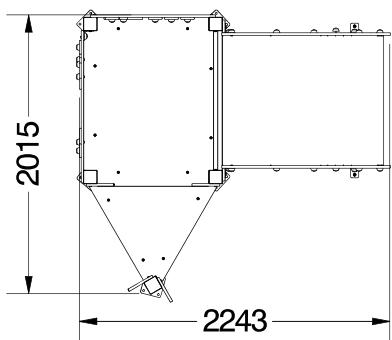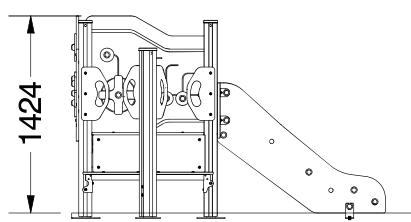

60 cm. 16,70m²
 100 cm. 4m²

mm.